




Propojovací kabel se zástrčkou

ASTGH040VAS0005E04

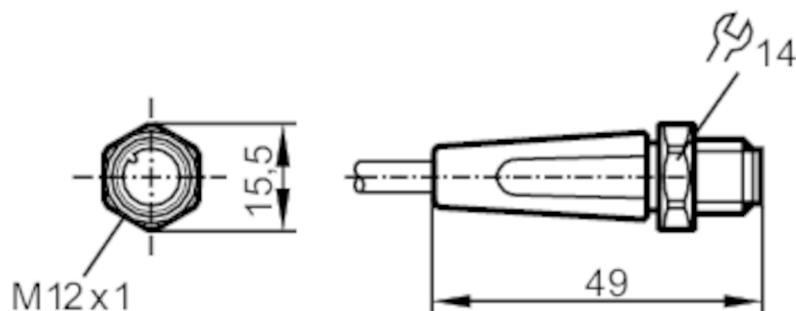

Oblast nasazení

Aplikace	hygienická a vlhká prostředí v potravinářském průmyslu
Bez silikonu	ano

Elektrická data

Provozní napětí [V]	< 250 AC / < 300 DC
Třída krytí	II
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A]	4

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]	-25...100
Poznámka k okolní teplotě	cULus: ...50
Pohyblivá teplota okolního prostředí [°C]	5...100
Poznámka k okolní teplotě (pohybující se)	cULus: ...50
Krytí	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K



Propojovací kabel se zástrčkou

ASTGH040VAS0005E04

Mechanická data		
Hmotnost [g]	202,3	
Rozměry [mm]	15,5 x 15,5 x 49	
Materiály	pouzdro: PVC oranžová	
Materiál převlečné matice	nerezová ocel (1.4404 / 316L)	
Vhodnost pro vlečné řetězy	ano	
Vhodnost pro vlečné řetězy	Rádus ohybu u flexibilního použití	min. 10 x průměr kabelu
	přejezdová rychlost	max. 3,3 m/s při 5 m horizontální přejezdové délce a max. zrychlení 5 m/s ²
	Cykly ohybu	> 1 Mio.
	Torzní namáhání	± 180 °/m

Upozornění	
Obsah balení	1 ks

Elektrické připojení	
Kabel: 5 m, PVC, oranžová, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm ² (42 x Ø 0,1 mm)	

Elektrické připojení - zástrčka	
konektorové provedení: 1 x M12, přímý; Uzamčení: nerezová ocel (1.4404 / 316L); Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,6...1,5 Nm	






Propojovací kabel se zástrčkou

ASTGH040VAS0005E04

Připojení

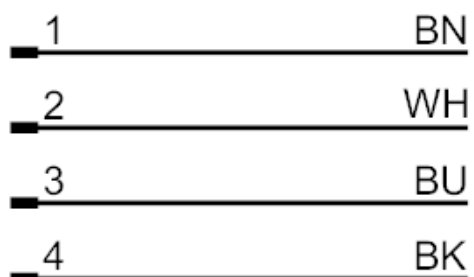

Barvy vodičů :

BK = černá
BN = hnědá
BU = modrá
WH = bílá